

Meine vier tierischen Türstopper



Bild: 0.1 Hase in Aktion (und ich sehe gerade, die Tür muss auch behandelt werden)



Bild: 0.2 ohne Beschreibung



Bild: 0.3 Das Erdmännchen war zu groß und ich musste ein Stück Holz dazu leimen



Bild: 0.4 ohne Beschreibung

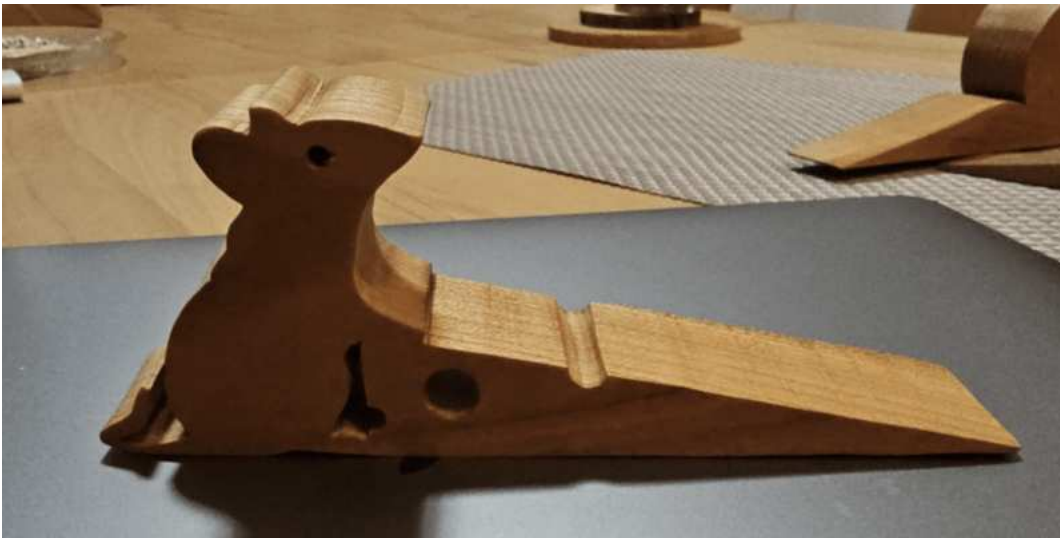


Bild: 0.5 Die Maus schiebt ein Stück Käse unter die Tür



Bild: 0.6 30 mm dickes Massivholz sollte reichen

Erstellungsdatum: 23.12.2023

ProjektID: 4329622

Skill level: Einfach, Costs: 0 €, Duration: 1-2 Tage

Werkzeuge:

Standbohrmaschine, Exzentrerschleifer

Hilfsmittel:

Schleifpapier, Pinsel, Bleistift, Bohrer, Dekupiersäge

Beschreibung

Ich hatte noch etwas Restholz übrig und wollte das nicht wegschmeißen. Da sah ich in einer Zeitschrift 4 Türstopper die mit dem Restholz gemacht werden können. Nur das Erdmännchen war etwas größer und ich musste noch ein kleines Eck an das Holz dazu leimen, damit ich es sägen konnte.

Jetzt kann die Wohnung durchgelüftet werden, ohne das die Türen zuknallen.

1 von 3 Die Vorlagen einzeln ausschneiden und an das Holz anpassen.

Da ich nur das abgebildete Reststück hatte und wegen dem Erdmännchen noch ein Eck dazu fügen musste, habe ich die einzelnen vier Vorlagen so aufgelegt, damit mir das Reststück langte. Zum Glück hat es funktioniert



Bild: 1.1 Von dem Stück Restholz musste ich noch ein kleines Stück seitlich leimen.

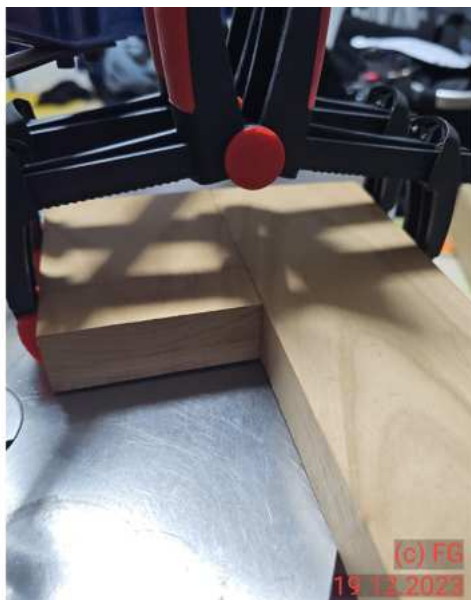


Bild: 1.2 So sollte es dann hoffentlich langem

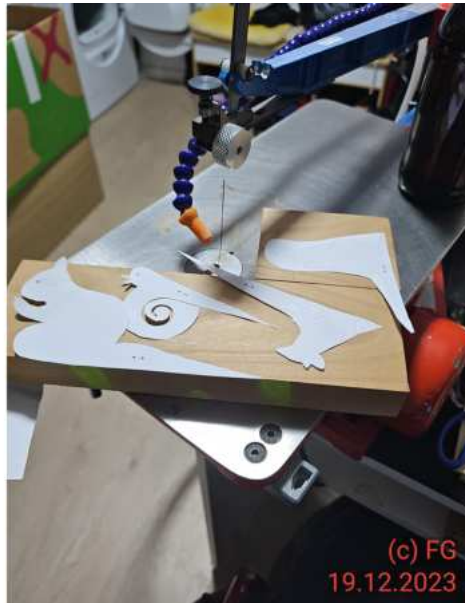


Bild: 1.3 Die einzelnen Vorlagen entsprechend der Holzgröße auflegen



Bild: 1.4 G.s.D. hat es gut gepasst

2 von 3 Mit der Standbohrmaschine runde Löcher (Augen der Tiere und Löcher des Käse) und dann mit der Bandsäge die Teile sägen

Nachdem die Vorlagen auf das Holz geklebt wurden habe ich noch mit der Standbohrmaschine die Augen der Tiere gebohrt und noch ein Loch in das Käsestück der Maus. Dann ging es ans Sägen

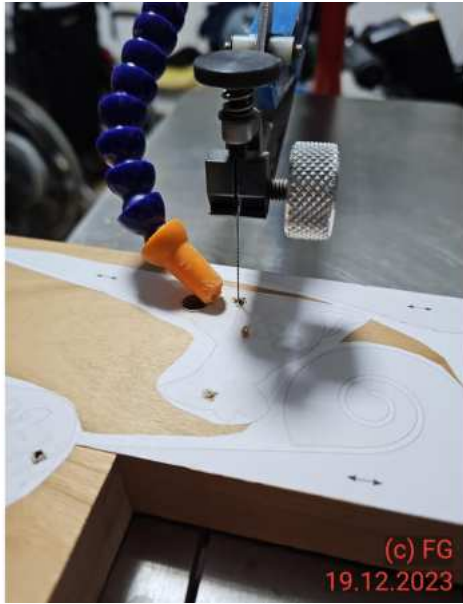


Bild: 2.1



Bild: 2.2

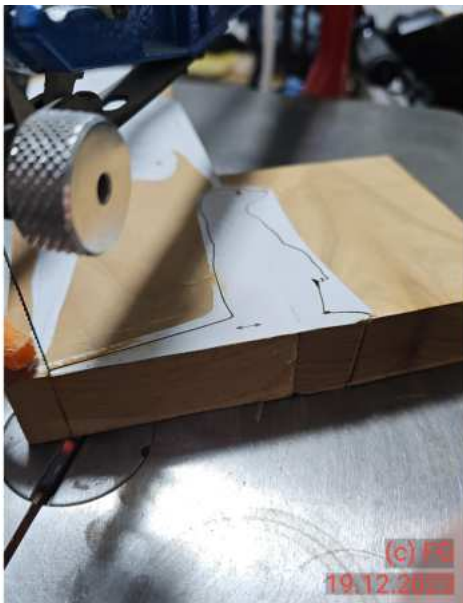


Bild: 2.3



Bild: 2.4



Bild: 2.5



Bild: 2.6



Bild: 2.7



Bild: 2.8

3 von 3 Alle gesägten Teile schleifen und mit Öl einlassen

Mit dem Schleifring an der Bohrmaschine (240er Körnung) und einem Schleifpatt (400er Körnung) habe ich alle gesägten Teile gründlich geschliffen. Dann nur noch ölen und fertig sind die kleinen Helferlein



Bild: 3.1



Bild: 3.2



Bild: 3.3 Überschüssiges Öl mit einem Lappen abtragen



Bild: 3.4

erstellt mit BoschProjektDownload, Autor: kaosqlco